

4.Комплект поставки

Ограждение предохранительное 10 шт.
Паспорт 1 шт.

представитель в г.Санкт-Петербург

ООО «Стройсбыт»

(812) 322-53-53

www.avtoprom.net

5.Свидетельство о приемке

Ограждение предохранительное признано годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201_ г.

Дата продажи _____ 201_ г.

Главный инженер _____ Гришин В.В.

Начальник отдела технического контроля _____ Васильёнов С.Г.

**Ограждение
предохранительное
инвентарное**


ГОСТ 12.4.059 - 89

6.Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ограждений при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом, - 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

Паспорт

Великий Новгород

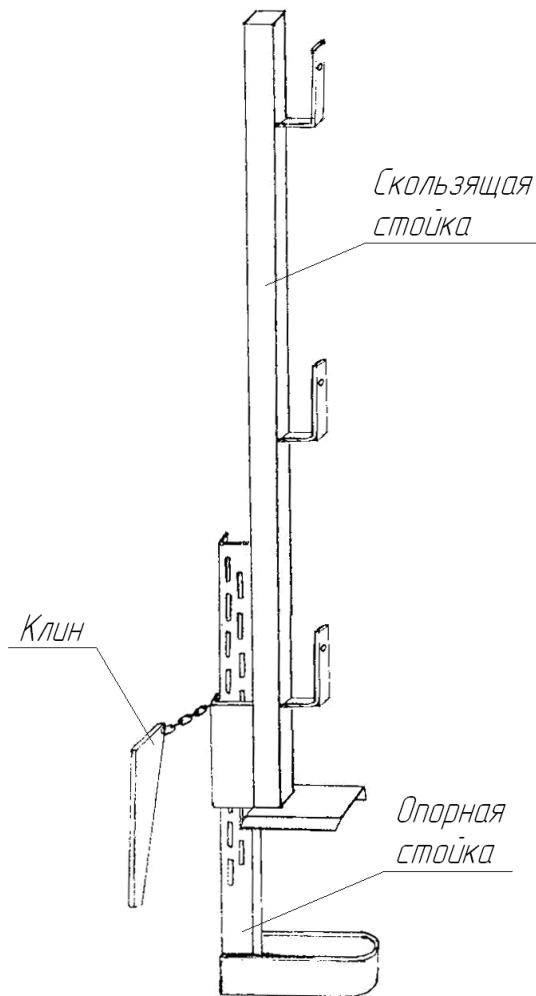

1. Назначение и описание

Ограждение предохранительное служит для ограждения рабочих мест на высоте и проходов к ним (далее - ограждения), применяемые для предохранения человека от падения в местах перепада по высоте при возведении новых и реконструкции действующих зданий и сооружений.

Ограждение представляет собой сварную конструкцию из листовой стали Ст.3 в виде стойки с опорой и скользящей стойки,

которая фиксируется с опорной стойкой клиновым соединением.

Высота стойки - 1200 мм.

Высота "клюшки" - 730 мм.

Стойка профильная труба 40/40/2.0 мм.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ведущих к снижению потребительских свойств изделия.

2. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы провести внешний осмотр ограждения и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений сварных швов и проверить работоспособность клинового соединения.

Не допускается деформация профилей, трещин в сварных швах. При обнаружении трещин в сварных швах ограждения необходимо устранить обнаруженные дефекты.

Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером (производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц.

Элементы ограждения с обнаруженными неисправностями подлежат замене либо ремонту.

Установку и снятие ограждений следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения строительно-монтажных работ. Протяженность ограждаемого участка устанавливают в технологических картах.

3. Указание мер безопасности

Лица, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления во время работы к надежно установленным конструкциям здания (сооружения) или к страховочному канату.